DOMESTIC CENTRALIZED HEAT RECOVERY UNIT

Mod. RDC-DOM 160EW

Product informations

DOMESTIC CENTRALIZED HEAT RECOVERY UNIT WITH VERY HIGH EFFICIENCY ENTHALPIC HEAT EXCHANGER, WIRELESS PLUG&PLAY CONTROL INCLUDED AND AUTOMATIC BY-PASS INCLUDED

Structure: The structure is self-supporting, made of PPE, and fully airtight, including the filter extraction system.

Heat recovery: The enthalpic heat exchanger of the type in countercurrent is entirely made of plastic material.

Filters: The unit is equipped with standard filter cells synthetic fiber efficiency G4 (SKU 14325), optionale F7 efficiency on fresh air (SKU 14326).

4BRF remote control included (SKU 14379)

Optional DSPRF remote control (SKU 14380)

Optional TSMART remote control (SKU 14381)

Fans: The fan is a PLUG FAN type with a single-inlet EC brushless motor.

Housing: possibility to insert the machine into a housing compartment (SKU 14500 - SKU 14501).

Technical Features

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

DATI TECNICI GENERALI / GENERAL DATA	
PORTATA ARIA (M^3/H) / NOMINAL AIR FLOW (M^3/H)	160
PRESSIONE STATICA UTILE (PA) / USEFUL STATIC PRESSURE (PA)	100
RUMOROSITÀ IRRAGGIATA A 2 METRI / NOISE RADIATED TO 2 METERS (DB(A))	36

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

DATI PER SINGOLO VENTILATORE / DATA FOR EACH FAN	
POTENZA NOMINALE (W) - NOMINAL POWER (W)	27
GIRI (1/MIN) - ROUND (1/MIN)	3700
CORRENTE NOMINALE (A) - CURRENT (A)	0,27
TENSIONE (V) - RATED VOLTAGE (V)	230
FREQUENZA (HZ) - FREQUENCY (HZ)	50
VELOCITÀ (NR) - SPEED (NR)	3+1 (BOOSTER)
PESO / WEIGHT	14 KG
TIPOLOGIA DICHIARATA / DECLARED TYPOLOGY	UVR-B BIDIREZIONALE / UVR-B BIDIRECTIONAL
TIPO DI AZIONAMENTO INSTALLATO / TYPE OF DRIVE INSTALLED	AZIONAMENTO A VELOCITÀ MULTIPLE / MULTI-SPEED DRIVE
TIPO DI SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE / TYPE OF HEAT RECOVERY	A RECUPERO / RECUPERATIVE
EFFICIENZA TERMICA / THERMAL EFFICIENCY	74.5%
PORTATA MAX / MAXIMUM FLOW RATE (M^3/H)	160
POTENZA ELETTRICA COMPLESSIVA MAX PORTATA / MAXIMUM ELECTRIC POWER (W)	60
LIVELLO DI POTENZA SONORA / SOUND POWER LEVEL (LWA IN DB(A))	46
PORTATA DI RIFERIMENTO / REFERENCE FLOW RATE (M^3/H)	112
DIFFERENZA DI PRESSIONE DI RIFERIMENTO / REFERENCE PRESSURE DIFFERENCE (PA)	50
SPI / SPI (W/M^3/H)	0.21
FATTORE DI CONTROLLO E TIPOLOGIA / CONTROL FACTOR AND TYPOLOGY	1
PERCENTUALE MAX DI TRAFILAMENTO INTERNO / DECLARED MAX INTERNAL LEAKAGE (%)	1.2

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

DATI PER SINGOLO VENTILATORE / DATA FOR EACH FAN	
POTENZA NOMINALE (W) - NOMINAL POWER (W)	27
GIRI (1/MIN) - ROUND (1/MIN)	3700
CORRENTE NOMINALE (A) - CURRENT (A)	0,27
TENSIONE (V) - RATED VOLTAGE (V)	230
FREQUENZA (HZ) - FREQUENCY (HZ)	50
VELOCITÀ (NR) - SPEED (NR)	3+1 (BOOSTER)
PESO / WEIGHT	14 KG
TIPOLOGIA DICHIARATA / DECLARED TYPOLOGY	UVR-B BIDIREZIONALE / UVR-B BIDIRECTIONAL
TIPO DI AZIONAMENTO INSTALLATO / TYPE OF DRIVE INSTALLED	AZIONAMENTO A VELOCITÀ MULTIPLE / MULTI-SPEED DRIVE
TIPO DI SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE / TYPE OF HEAT RECOVERY	A RECUPERO / RECUPERATIVE
EFFICIENZA TERMICA / THERMAL EFFICIENCY	74.5%
PORTATA MAX / MAXIMUM FLOW RATE (M^3/H)	160
POTENZA ELETTRICA COMPLESSIVA MAX PORTATA / MAXIMUM ELECTRIC POWER (W)	60
LIVELLO DI POTENZA SONORA / SOUND POWER LEVEL (LWA IN DB(A))	46
PORTATA DI RIFERIMENTO / REFERENCE FLOW RATE (M^3/H)	112
DIFFERENZA DI PRESSIONE DI RIFERIMENTO / REFERENCE PRESSURE DIFFERENCE (PA)	50
SPI / SPI (W/M^3/H)	0.21
FATTORE DI CONTROLLO E TIPOLOGIA / CONTROL FACTOR AND TYPOLOGY	1
PERCENTUALE MAX DI TRAFILAMENTO INTERNO / DECLARED MAX INTERNAL LEAKAGE (%)	1.2
PERCENTUALE MAX DI TRAFILAMENTO ESTERNO / DECLARED MAX EXTERNAL LEAKAGE (%)	2.5

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Domestic centralized heat recovery unit

CLIMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE CLIMATE	*TEMPERATO / TEMPERATE*	*FREDDO / COLD*	*CALDO / HOT*
SEC (KWH/M^{3}A)	*-34,16*	*-73,26*	*-11,77*
SEC CLASS	*A*	*A+*	*E*

DIMENSIONI

A	*B*	*C*	*D*	*ØE*	*F*	*G*	*H*	*I*	*K*
125 MM	580 MM	260 MM	320 MM	156 MM	617 MM	609 MM	900 MM	1005 MM	268 MM

SKU	MODEL	PRICE



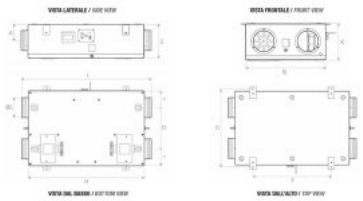

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net