



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP de Alta y Baja Presión para Aplicaciones Civiles-industriales > **Regulador de Primera Etapa Mod. AP 30**

## REGULADOR DE PRIMERA ETAPA MOD. AP 30

Modelo con manómetro, válvula de seguridad y calibración fija o externa, caudal 25-40 kg/h

### Product informations

Regulador de alta presión de primera etapa **Mod. AP 30**, equipado con válvula de seguridad y manómetro; diseñado para poder conectarse directamente al depósito o a la bombona, reduciendo la presión hasta una presión intermedia hacia un regulador de segunda etapa.


### Technical Features

|                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPOS DE GAS</b>                     | GLP                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CAUDAL</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25-40 KG - <b>SKU 2341</b></li> <li>• 30 KG - <b>SKU 2331 / 2345</b></li> </ul>                                                                                           |
| <b>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO</b>    | - 20 °C ÷ + 50 °C                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PRESIÓN DE ENTRADA</b>               | 2,5 ÷ 16 BAR                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD</b> | 4 BAR                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RANGO PRESIÓN MANÓMETRO</b>          | 0 - 4 BAR                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PRESIÓN DE SALIDA</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 ÷ 2 BAR <b>CALIBRACIÓN EXTERNA - SKU 2341</b></li> <li>• 1,5 BAR <b>CALIBRACIÓN FIJA - SKU 2331</b></li> <li>• 0,75 BAR <b>CALIBRACIÓN FIJA - SKU 2345</b></li> </ul> |
| <b>CONEXIÓN</b>                         | IN TUERCA IZQ. W20LH-25-UN - OUT 3/8" H                                                                                                                                                                            |
| <b>MATERIALES</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CUERPO Y TAPA: ZAMA</li> <li>• MEMBRANA Y JUNTAS: ELASTÓMERO RESISTENTE AL GLP</li> </ul>                                                                                 |



## Regulador de Primera Etapa Mod. AP 30

| SKU         | MODEL                                                                                           | PRICE               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 00000002331 | REGOLATORE ALTA PRESSIONE MOD. AP 30 - IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - PORTATA 30 KG/H    | €89.75 VAT EXCLUDED |
| 00000002341 | REGOLATORE ALTA PRESSIONE MOD. AP 30 - IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - PORTATA 25-40 KG/H | €82.25 VAT EXCLUDED |
| 00000002345 | REGOLATORE ALTA PRESSIONE MOD. AP 30 - IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - PORTATA 30 KG/H    | €64.95 VAT EXCLUDED |

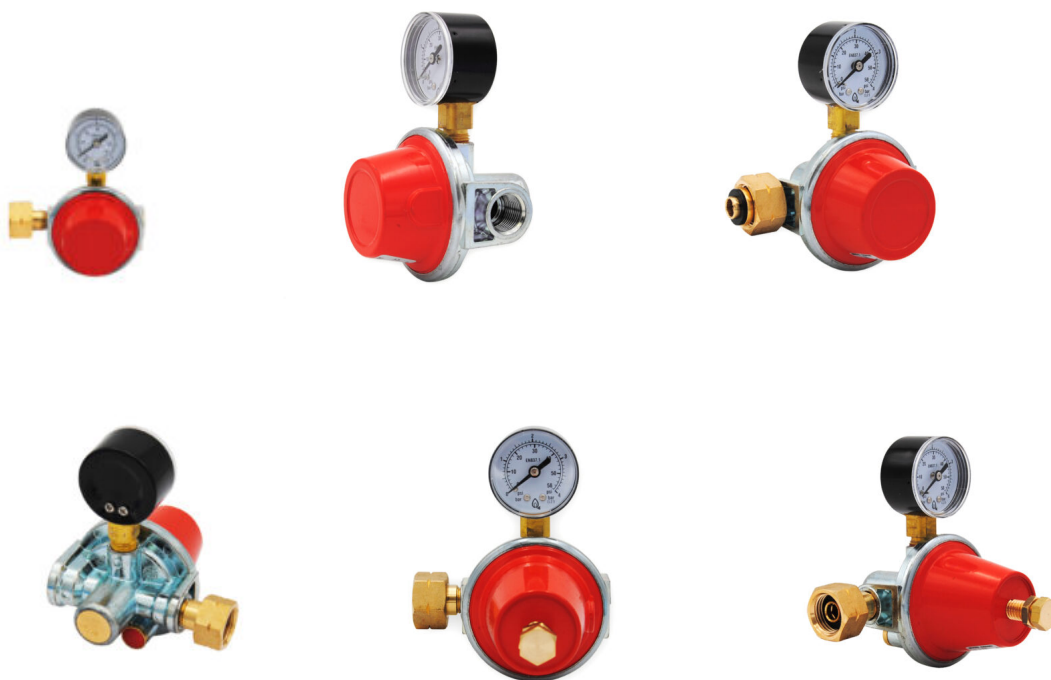



## Regulador de Primera Etapa Mod. AP 30

