



Catálogos y Productos > **Difusor lineal**

DIFUSOR LINEAL

de ranuras ocultas

Información del producto

Fabricado en aluminio extruido lacado en negro con deflector en color RAL 9005, o blanco RAL 9016.

Puede aplicarse en pared o techo mediante un soporte interno móvil, tanto en impulsión como en retorno. La altura de instalación no debe superar los 2,5 y 3 m.

El difusor está equipado con lamas deflectoras y compuerta corredera.

El kit incluye:

- Deflectores
- Compuerta corredera
- Sistemas de fijación
- Plenum de conexión en acero galvanizado sin aislamiento con conexión circular tipo PLUG-N

Características técnicas


DATOS DE RENDIMIENTO	DLS-500	DLS-1000
ÁREA EFECTIVA DE PASO DE AIRE ($A_k [M^2]$)	0,00479	0,00959
CAUDAL DE AIRE (M^3/H)	MÍN. 20 / MÁX. 50	MÍN. 40 / MÁX. 100
NIVEL SONORO (LWA (DB(A)))	MÍN. 27 / MÁX. 36	MÍN. 27 / MÁX. 36



Difusor lineal

DIMENSIONES							
A	B	C	F	L	Z		
40 MM	51 MM	77 MM	20 MM	500+10 MM 1000+10 MM	54 MM		
SKU	L	Z/EM>	CONEXIONES (PREDISPOSICIÓN)	R	CONEXIONES	SOPORTES	F
14754	500+10 MM	54 MM	2+2	250 MM	VWC PLUG	4	94 MM
14755	1000+10 MM	54 MM	2+2	500 MM	VWC PLUG	4	94 MM

SKU	MODELO	PRECIO
00000014752		ON REQUEST
00000014753		ON REQUEST
00000014754		ON REQUEST
00000014755		ON REQUEST

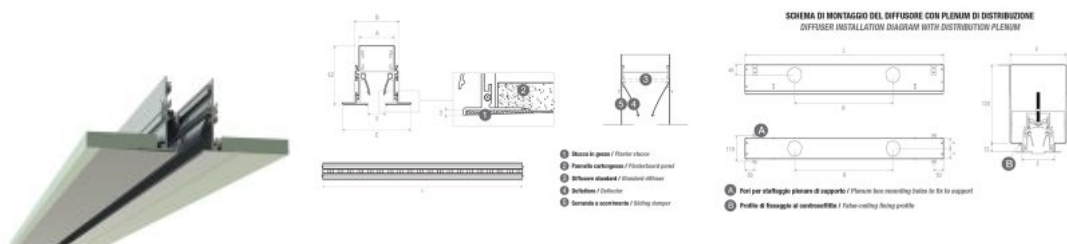



Difusor lineal

