

Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP para aplicaciones de uso doméstico, alta y baja presión > **Regulador de Baja Presión**

REGULADOR DE BAJA PRESIÓN

Modelo económico con válvula de seguridad de alivio incorporada, caudal 10 kg/h

Información del producto

Regulador de baja presión de tipo económico con válvula de seguridad de alivio incorporada, diseñado para que la presión del gas a la salida de un depósito sea adecuada para el usuario final.

Características técnicas

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	10 KG/H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 11 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	REGULABLE 20 ÷ 50 MBAR
CALIBRACIÓN DE PRODUCCIÓN	30 MBAR
CONEXIONES	• ENT 1/2" H - SAL 1/2" H (SKU 822) • ENT TUERCA IZQ. CH 25 - SAL 1/2" H (SKU 823)




Regulador de Baja Presión

MATERIALES

- CUERPO Y TAPA: ALEACIÓN DE ZINC (ZAMAK)
- CUERPO PROTEGIDO MEDIANTE TRATAMIENTO GALVÁNICO (ZINCADO AMARILLO)
- TAPA PROTEGIDA MEDIANTE PINTURA EN POLVO EPOXI
- COMPONENTES: CAUCHO NBR, CONFORMES A LA NORMA EN 549

SKU	MODELO	PRECIO
00000000822	REGULADOR BAJA PRESIÓN - IN 1/2" F - OUT 1/2" F - CAUDAL 10 KG/H	€32.5 VAT EXCLUDED
00000000823	REGULADOR BAJA PRESIÓN - IN TUERCA IZQ CH 25 - OUT 1/2" F - CAUDAL 10 KG/H	€35.0 VAT EXCLUDED

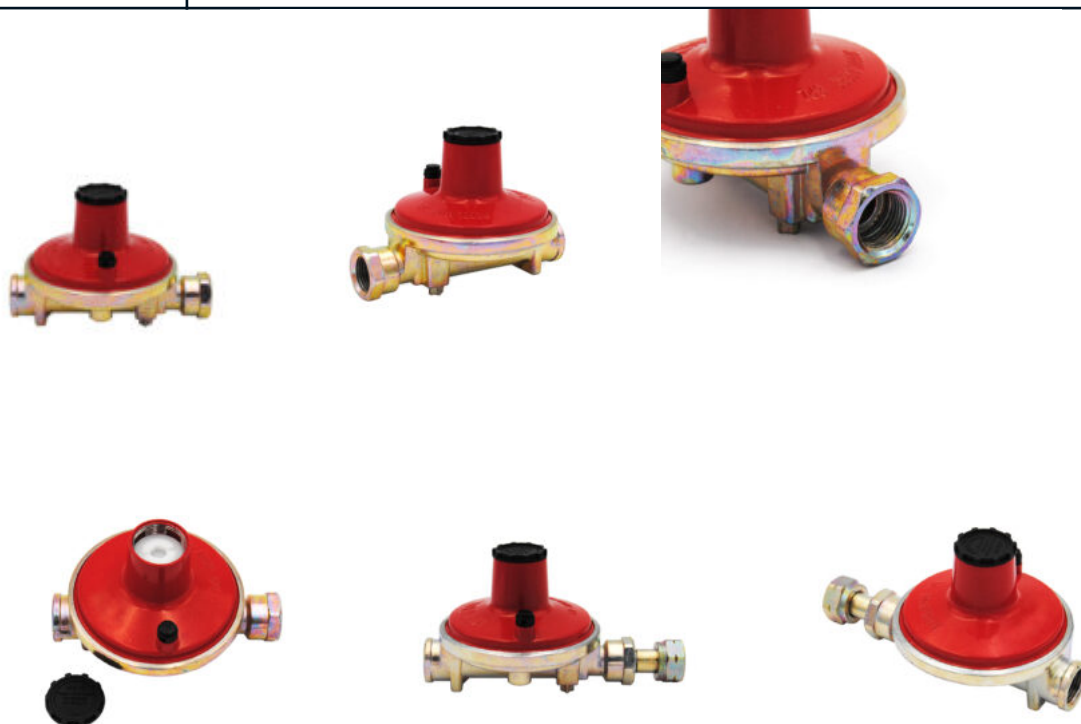



Regulador de Baja Presión

