



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP de Alta y Baja Presión para Aplicaciones Civiles-industriales > **Regulador de Primera Etapa Mod. AP 30**

REGULADOR DE PRIMERA ETAPA MOD. AP 30

Modelo con manómetro, válvula de seguridad y calibración fija o externa, caudal 25-40 kg/h

Información del producto

Regulador de alta presión de primera etapa **Mod. AP 30**, equipado con válvula de seguridad y manómetro; diseñado para poder conectarse directamente al depósito o a la bombona, reduciendo la presión hasta una presión intermedia hacia un regulador de segunda etapa.


Características técnicas

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	• 25-40 KG - SKU 2341 • 30 KG - SKU 2331 / 2345
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	2,5 ÷ 16 BAR
CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD	4 BAR
RANGO PRESIÓN MANÓMETRO	0 - 4 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	• 0,5 ÷ 2 BAR CALIBRACIÓN EXTERNA - SKU 2341 • 1,5 BAR CALIBRACIÓN FIJA - SKU 2331 • 0,75 BAR CALIBRACIÓN FIJA - SKU 2345
CONEXIÓN	IN TUERCA IZQ. W20LH-25-UN - OUT 3/8" H
MATERIALES	• CUERPO Y TAPA: ZAMA • MEMBRANA Y JUNTAS: ELASTÓMERO RESISTENTE AL GLP



Regulador de Primera Etapa Mod. AP 30

SKU	MODELO	PRECIO
00000002331	REGULADOR ALTA PRESIÓN MOD. AP 30 - IN TUERCA IZQ W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - CAUDAL 30 KG/H	€89.75 VAT EXCLUDED
00000002341	REGULADOR ALTA PRESIÓN MOD. AP 30 - IN TUERCA IZQ W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - CAUDAL 25-40 KG/H	€82.25 VAT EXCLUDED
00000002345	REGULADOR ALTA PRESIÓN MOD. AP 30 - IN TUERCA IZQ W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - CAUDAL 30 KG/H	€64.95 VAT EXCLUDED

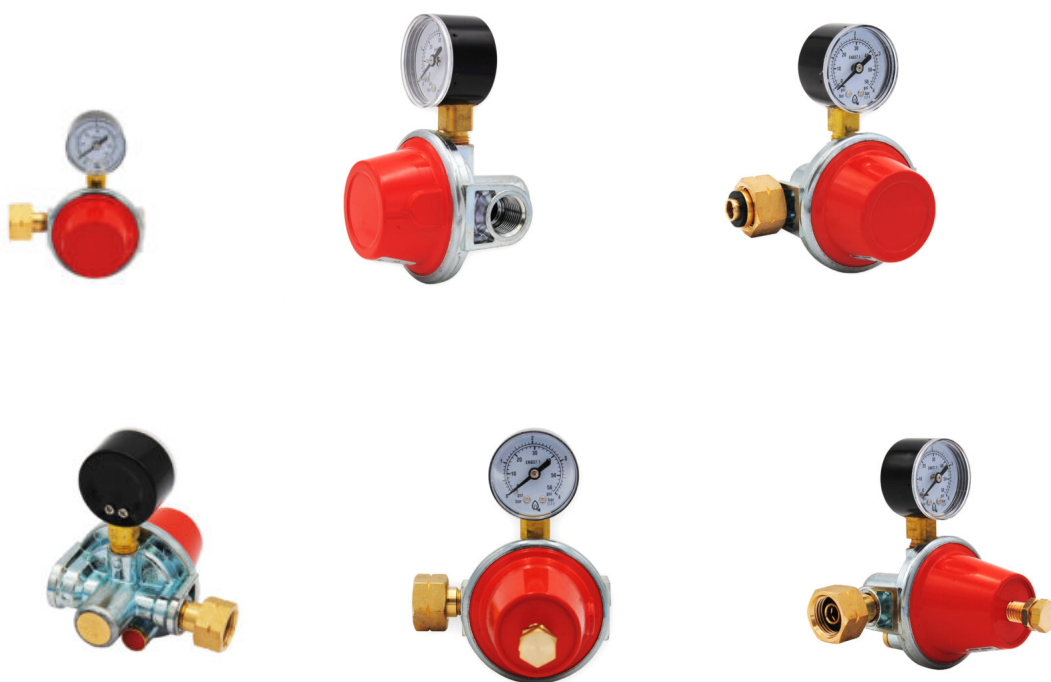



Regulador de Primera Etapa Mod. AP 30

