FILTRE À FIOUL/GAZOLE

Entièrement fabriqué en aluminium moulé sous pression

Informations produit

Filtre à fioul/gazole, entièrement fabriqué en aluminium moulé sous pression, avec vis de purge au fond.

STRUCTURE DU FILTRE	
1	COUVERCLE
2	JOINT TORIQUE
3	RONDELLE
4	VIS
5	VIS
6	BOUCHON
7	JOINT TORIQUE
8	BOL
9	CARTOUCHE
10	JOINT OU RESSORT

Caractéristiques techniques

PRESSION MAXIMALE	2 BAR

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


Filtre à fioul/gazole

FILTRATION	• 100 M (***SKU R01309***) • 300 M (***SKU R01308***)
RACCORDS	• 3/4" (***SKU R01308***) • 1" (***SKU R01309***)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C - + 60°C
UTILISATION	FIOUL DOMESTIQUE
MATÉRIAU DU CORPS	ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION
MATÉRIAU CARTOUCHE	INOX
POIDS	• 880 G (***SKU R01308***) • 850 G (***SKU R01309***)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000R01308	FILTRE À GASOIL - 3/4" FF - 880 G	€65.65 VAT EXCLUDED
00000R01309	FILTRE À GASOIL - 1" FF - 850 G	€68.7 VAT EXCLUDED



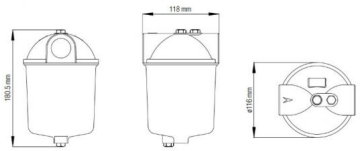



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net