JOINT ISOLANT DIÉLECTRIQUE À SOUDER PN25

Pour canalisations de gaz et d'eau

Informations produit

Joint isolant diélectrique PN25 à extrémités à souder, conçu pour être installé sur des canalisations métalliques enterrées transportant du gaz, de l'eau et d'autres fluides à moyenne pression (jusqu'à 25 kg/cm^2) ; ce produit est utilisé dans les réseaux de transport et de distribution de gaz (*UNI EN 1594 et UNI EN 9165*), dans les installations de dérivation de gaz (*UNI 9860*) et plus généralement dans toutes les canalisations où il est important de garantir la protection cathodique.

Caractéristiques techniques

TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 10°C ÷ + 70°C
RÉSISTANCE D'ISOLEMENT DANS L'AIR	10 MOHM
TENSION D'ISOLEMENT DANS L'AIR	3.0 KV
PRESSION DE SERVICE	25 KG/CM^2
MATÉRIAUX	• CORPS CENTRAL EN ACIER API-5L GR.B • MANCHON EN ACIER ASTM A 105 • JOINT ISOLANT : NBR NITRILE/BUTADIÈNE • ENTRETOISES ISOLANTES EN POLYCARBONATE • REVÊTEMENT INTÉRIEUR EN RÉSINE ÉPOXY

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Joint isolant diélectrique à souder PN25

DIMENSIONS (CONSULTER LE DESSIN TECHNIQUE)							
SKU	*DN*	*A*	*E*	*C*	*B*	*L*	*POIDS*
20051	Ø 3/4" - DN50	26,7 MM	55 MM	96 MM	38 MM	230 MM	1 KG
20052	Ø 1" - DN 25	33,4 MM	63 MM	104 MM	42 MM	250 MM	1,2 KG
20053	Ø 1" 1/4 - 32	42,2 MM	74 MM	117 MM	46 MM	280 MM	1,7 KG
20054	Ø 1" 1/2 - DN 40	48,3 MM	80 MM	121 MM	48 MM	290 MM	2,1 KG
20055	Ø 2" - DN 50	60,3 MM	95 MM	125 MM	50 MM	300 MM	2,8 KG
20056	Ø 2" 1/2 - DN 65	76,1 MM	114 MM	139 MM	52 MM	330 MM	4,5 KG
20057	Ø 3" - DN 80	88,9 MM	127 MM	172 MM	56 MM	400 MM	6 KG
20058	Ø 4" - DN 100	114,3 MM	153 MM	168 MM	64 MM	400 MM	9 KG
20059	Ø 5" - DN 125	141,3 MM	192 MM	213 MM	74 MM	500 MM	14 KG
20060	Ø 6" - DN 150	168,3 MM	219 MM	210 MM	80 MM	500 MM	20 KG
20061	Ø 8" - DN 200	219,1 MM	273 MM	205 MM	90 MM	500 MM	30 KG
20062	Ø 10" - DN 250	273,0 MM	340 MM	290 MM	120 MM	700 MM	57 KG
20063	Ø 12" - DN 300	323,9 MM	398 MM	283 MM	134 MM	700 MM	65 KG


SKU	MODÈLE	PRIX
00000020051	RACCORD DIÉLECTRIQUE À SOUDER - Ø 3/4" DN 20	**€103.95 VAT EXCLUDED**
00000020052	RACCORD DIÉLECTRIQUE À SOUDER - Ø 1" DN 25	**€129.15 VAT EXCLUDED**
00000020053	RACCORD DIÉLECTRIQUE À SOUDER - Ø 1" 1/4 DN 32	**€151.2 VAT EXCLUDED**
00000020054	RACCORD DIÉLECTRIQUE À SOUDER - Ø 1" 1/2 DN 40	**€166.95 VAT EXCLUDED**
00000020055	JOINT DIÉLECTRIQUE À SOUDER - Ø 2" DN 50	**€185.85 VAT EXCLUDED**
00000020056	JOINT DIÉLECTRIQUE À SOUDER - Ø 2" 1/2 DN 65	**€242.55 VAT EXCLUDED**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Joint isolant diélectrique à souder PN25

SKU	MODÈLE	PRIX
00000020057	JOINT DIÉLECTRIQUE À SOUDER - Ø 3" DN 80	€311.85 VAT EXCLUDED
00000020058	JOINT DIÉLECTRIQUE À SOUDER - Ø 4" DN 100	€459.9 VAT EXCLUDED
00000020059	JOINT DIÉLECTRIQUE À SOUDER - Ø 5" DN 125	€655.2 VAT EXCLUDED
00000020060	JOINT DIÉLECTRIQUE À SOUDER - Ø 6" DN 150	€847.35 VAT EXCLUDED
00000020061	JOINT DIÉLECTRIQUE À SOUDER - Ø 8" DN 200	€1297.8 VAT EXCLUDED
00000020062	JOINT DIÉLECTRIQUE À SOUDER - Ø 10" DN 250	€3528.0 VAT EXCLUDED
00000020063	JOINT DIÉLECTRIQUE À SOUDER - Ø 10" DN 300	€4116.0 VAT EXCLUDED



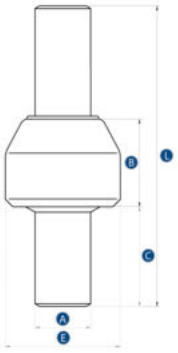

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net