RÉGULATEUR BASSE PRESSION

Série Alfa 50 BP, régulation à action directe équilibré

Informations produit

Régulateur série *Alfa 50 BP* à action directe équilibré, équipé d'une prise d'impulsion externe, adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Également disponible en version avec vanne d'arrêt de pression minimale et maximale en aval (sku 2584).

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
1	JOINT TORIQUE
2	JOINT TORIQUE
3	JOINT TORIQUE
4	MEMBRANE D'ÉQUILIBRAGE
5	JOINT TORIQUE
6	JOINT TORIQUE
7	PASTILLE
8	JOINT TORIQUE
9	JOINT TORIQUE
10	MEMBRANE
A	TÊTE COMPLÈTE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
B	LEVIER COMPLET
C	BLOC COMPLET
D	SIÈGE OBTURATEUR + JOINT TORIQUE
E	PLAQUE DE FOND + JOINT TORIQUE + VIS
F	DISQUE DE PROTECTION MEMBRANE
G	• RESSORT BLEU Ø 3,5 (***ÉTALONNAGE 25 ÷ 30 MBAR***) • RESSORT ORANGE Ø 4 (***ÉTALONNAGE 28 ÷ 42 MBAR***) • RESSORT BLEU CIEL Ø 5 (***ÉTALONNAGE 45 ÷ 90 MBAR***) • RESSORT MARRON Ø 5.5 (***ÉTALONNAGE 75 ÷ 120 MBAR***)

Caractéristiques techniques

DÉBIT	*VOIR TABLEAU CI-DESSOUS*
RACCORD D'ENTRÉE	DN 50
RACCORD DE SORTIE	DN 50
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSION DE SORTIE	16 ÷ 120 MBAR
PRESSION DE SORTIE STANDARD	**SUR DEMANDE**
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 60°C
PRISE D'IMPULSION	Ø 10
MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION • ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILIQUE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH
DIMENSIONS	350 X 254 X 82 MM

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


Régulateur Basse Pression

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		PRESSION D'ENTRÉE		
		0,3 BAR	0,5 BAR	1 BAR
PRESSION DE SORTIE	25 MBAR	258 M^3/H	287 M^3/H	448 M^3/H
	35 MBAR	256 M^3/H	263 M^3/H	431 M^3/H
	50 MBAR	255 M^3/H	341 M^3/H	506 M^3/H
	100 MBAR	254 M^3/H	339 M^3/H	505 M^3/H
	120 MBAR	218 M^3/H	318 M^3/H	496 M^3/H

Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multipliez les valeurs indiquées en rouge par 1,42.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002582	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 50 BP - RACCORDS DN 50 - DN 50	€2157.6 VAT EXCLUDED
00000002584	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 50 BP - RACCORDS DN 50 - DN 50 - AVEC BLOCAGE	€2660.35 VAT EXCLUDED



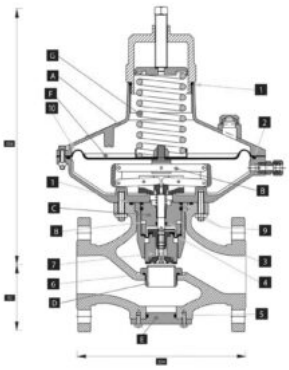

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net