



Cataloghi e Prodotti > Ventilazione Meccanica > Diff lin per plenum di distribuz > **Diffusore lineare**

DIFFUSORE LINEARE

a feritoie a scomparsa

Informazioni prodotto

Realizzato in alluminio estruso verniciato nero con deflettore colore RAL 9005, oppure bianco RAL 9016.

Può essere applicato a parete o a soffitto grazie ad una staffa interna mobile, sia in mandata che in ripresa. L'altezza di installazione non deve superare i 2,5 e 3 m.

Il diffusore è dotato di alette deflettrici e serranda di scorrimento.

All'interno del kit sono compresi:

- Deflettori
- Serranda a scorrimento
- Sistemi di fissaggio
- Plenum di raccordo in acciaio zincato senza isolamento con attacco circolare tipo PLUG-N

Caratteristiche tecniche


DATI PRESTAZIONALI	DLS-500	DLS-1000
AREA EFFICACE PER IL PASSAGGIO DELL'ARIA ($A_k [M^2]$)	0,00479	0,00959
PORTATA DELL'ARIA (M^3/H)	MIN 20 / MAX 50	MIN 40 / MAX 100
RUMOROSITÀ (LWA (DB(A)))	MIN 27 / MAX 36	MIN 27 / MAX 36



Diffusore lineare

DIMENSIONI							
A	B	C	F	L	Z		
40 MM	51 MM	77 MM	20 MM	500+10 MM 1000+10 MM	54 MM		
SKU	L	Z/EM>	STACCHI (PREDIZPOSIZIONE)	R	STACCHI	SUPPORTI	F
14754	500+10 MM	54 MM	2+2	250 MM	VWC PLUG	4	94 MM
14755	1000+10 MM	54 MM	2+2	500 MM	VWC PLUG	4	94 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000014752	DLS-500 MM RAL9005	A RICHIESTA
00000014753	DLS-1000 MM RAL9005	A RICHIESTA
00000014754	PLENUM PER DLS-500 MM	A RICHIESTA
00000014755	PLENUM PER DLS-1000 MM	A RICHIESTA

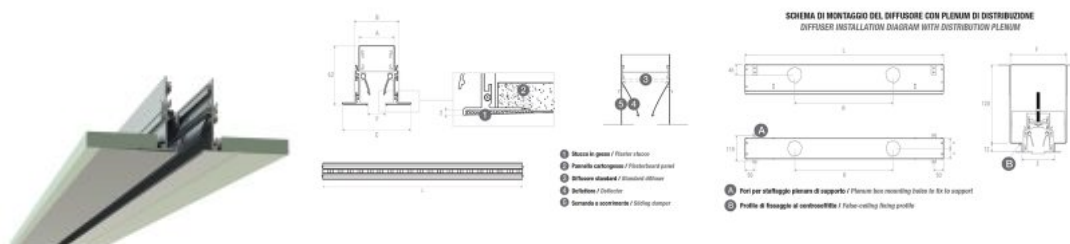



Diffusore lineare

