FISSAGGIO ISOLANTE

Per murature con isolamento a cappotto

Informazioni prodotto

Fissaggio professionale ideale per il bloccaggio di macchine clima o carichi sospesi su edifici isolati con cappotto termico da 80 a 160 mm.

Caratteristiche del prodotto

- corpo isolante in nylon rinforzato con fibra di vetro, ha il suo interno una barriera che interrompe il ponte termico evitando punti di condensa e gocciolamento all'interno della muratura
- ideale per il fissaggio di macchine clima e carichi sospesi in genere in edifici isolati con cappotto
- adatto a diverse tipologie di muratura, come calcestruzzo, muratura in laterizio pieno o muratura forata (quando utilizzato con resine a iniezione TCH, PE165 e THC PE300)
- dotato di bussola retinata TOP ultra performante con alette antirotazione e antisfilamento, barra filettata M12x200, ranella plastica di appoggio, controdado e bullone di fissaggio M10x25 INOX
- ***per il fissaggio sospeso di una macchina clima si consiglia di utilizzare 4 fissaggi: 2 sulla traversa e 2 sui bracci verticali***

Caratteristiche tecniche

MATERIALE BARRA FILETTATA	ACCIAIO 4.8 EN ISO 898-1 ZINCATURA ELETTROLITICA 7-8 □M
MATERIALE BUSSOLA RETINATA	PE POLIETILENE
MATERIALE RANELLA	PP POLIPROPILENE

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

MATERIALE BULLONE	ACCIAIO INOX AISI 304 - EN 10088
MATERIALE DISGIUNTORE	PA6 POLIAMMIDE CARICATO FIBRA DI VETRO
TIPOLOGIA DI CAPPOTTI	80-160 MM
PROFONDITÀ MINIMA FORATURA	180 MM
A	40 MM
B	76 MM
C	M10
D	M12
E	M12
F	200 MM
G	40 MM
H	100 MM
I	M12
R	16 MM

SPESSORE CAPOTTO	*CARICO AMMISSIBILE (PER CARICO AMMISSIBILE SI INTENTE LA RESISTENZA ULTIMA MEDIA A CUI È STATO APPLICATO UN COEFFICIENTE DI SICUREZZA 1 DAN = 1 KG)*
100 MM	32 DAN
120 MM	25 DAN
140 MM	18 DAN

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


SPESSORE CAPOTTO	*CARICO AMMISSIBILE (PER CARICO AMMISSIBILE SI INTENTE LA RESISTENZA ULTIMA MEDIA A CUI È STATO APPLICATO UN COEFFICIENTE DI SICUREZZA 1 DAN = 1 KG)*
160 MM	12 DAN

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011884	FISSAGGIO ISOLANTE PER MURATURA CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO	€71.05 IVA ESCLUSA







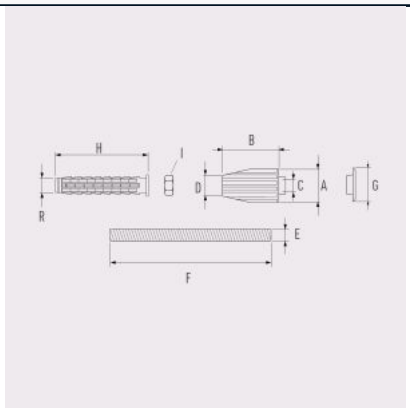

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net