GROUPE DE DÉTENTE GPL

Version 1er et 2ème étage – P2 35 mbar

Informations produit

Groupe de détente GPL, version ***1er et 2ème étage***, constitué d'une ligne complète composée d'un détendeur haute pression, d'un pot de purge, d'un robinet à pointeau, de manomètres, d'une soupape de sécurité, d'une vanne à sphère, d'un détendeur basse pression et d'un clapet de sécurité max.

STRUCTURE DU GROUPE DE DÉTENTE	
A	DN ENTRÉE
B	DÉTENDEUR HAUTE PRESSION
C	POT DE PURGE
D	ROBINET À POINTEAU
E	MANOMÈTRE
F	SOUPAPE DE SÉCURITÉ
G	VANNE À SPHÈRE
H	DÉTENDEUR BASSE PRESSION
I	CLAPET DE SÉCURITÉ MAX
L	MANOMÈTRE
M	DN SORTIE

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


Groupe de détente GPL

Caractéristiques techniques

SKU	DÉBIT	RACCORD ENTRÉE	RACCORD SORTIE	TYPE DE DÉTENDEUR EN ENTRÉE	TYPE DE DÉTENDEUR EN SORTIE	DIAMÈTRE POT DE PURGE	TYPE DE MANOMÈTRE	SOUPAPE DE SÉCURITÉ	VANNE À SPHÈRE	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	CLAPET DE SÉCURITÉ MAX	ROBINET À POINTEAU
13032	100 KG/H	DN 25	DN 40	MOD. ALFA 10 AP	MOD. ALFA 20 BP	Ø 4"	• Ø 60 - TARAGE 2,5 BAR • Ø 60 - TARAGE 100 MBAR	1/4" - TARÉE 3 BAR	M/F 1/4"	2 ÷ 18 BAR	35 MBAR	90 MBAR	EN ACIER, 1/4"
13033	200 KG/H	DN 25	DN 50	MOD. ALFA 20 AP	MOD. ALFA 20 BP	Ø 4"							
13034	500 KG/H	DN 40	DN 80	MOD. ALFA 40 AP	MOD. ALFA 40 BP	Ø 5"							

SKU	MODÈLE	PRIX
00000013032	GROUPE DE DÉTENTE GPL 1er ET 2e ÉTAGE - DÉBIT 100 KG/H	€2513.7 VAT EXCLUDED
00000013033	GROUPE DE DÉTENTE GPL VERSION IER ET IIE ÉTAGE - DÉBIT 200 KG/H	€2765.1 VAT EXCLUDED
00000013034	GROUPE DE DÉTENTE GPL 1er ET 2e ÉTAGE - DÉBIT 500 KG/H	€5835.4 VAT EXCLUDED



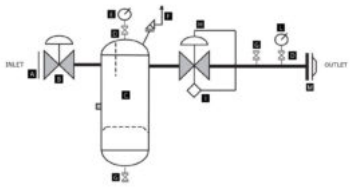

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net