POMPE À VIDE ATEX

Modèle DS PRO EX -2

Informations produit

DS PRO EX-2, la pompe à vide ATEX conçue pour atteindre des niveaux de vide élevés dans les systèmes fonctionnant avec des gaz réfrigérants de classe A2L (R32) ou A3 (R290) ; ce dispositif doit être utilisé uniquement dans des environnements bien ventilés.

Caractéristiques du produit

- équipée d'un vacuomètre mais pas d'une électrovanne
- fournie avec un tuyau de 5 m avec vanne de ballast nécessaire pour l'évacuation des gaz ou vapeurs générés lors des premières phases de mise sous vide
- câble d'alimentation de 5 mètres pour garantir la sécurité de l'opérateur

COMPOSANTS DE LA POMPE	
1	TUYAU D'ÉVACUATION DE LA VANNE DE BALLAST
2	VACUOMÈTRE
3	RÉSERVOIR D'HUILE
4	VOYANT DE CONTRÔLE DU NIVEAU D'HUILE
5	BOUCHON DE VIDANGE D'HUILE
6	POIGNÉE
7	RACCORD D'ASPIRATION

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

COMPOSANTS DE LA POMPE	
8	INTERRUPTEUR ATEX
9	MOTEUR ÉLECTRIQUE
10	COUVERCLE DU VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT
11	SOCLE

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	230V 50-60 HZ
PUISSANCE	3/4HP
DÉBIT	170 L/MIN
VIDE FINAL	7,5 MICRONS
QUANTITÉ D'HUILE	600 ML
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	5°C ~ 40°C
RACCORDS	1/4" ET 3/8" SAE
GAZ UTILISABLES	RÉFRIGÉRANTS DE CLASSE A2L, R290 COMPRIS
POIDS	17,9 KG
DIMENSIONS	457X356X254 MM (LXHXP)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


Pompe à vide ATEX

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011190	POMPE À VIDE ATEX MOD. DS PRO EX-2 - 1 PC.	€1234.8 VAT EXCLUDED







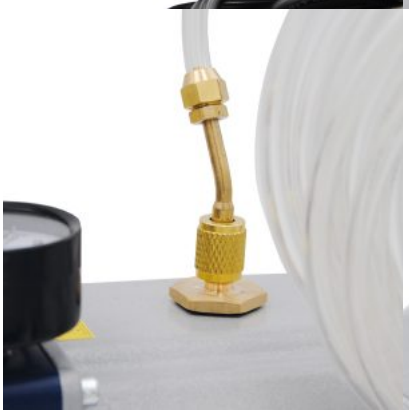



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net