THERMOMÈTRE À INFRAROUGE

Avec visée laser

Informations produit

Le thermomètre à infrarouge permet de détecter la température d'une surface de manière simple et précise en mesurant l'énergie infrarouge émise par celle-ci, sans aucun contact direct.

Caractéristiques du produit

- équipé d'une alarme visuelle / sonore réglable pour haute et basse température, avec une vitesse de réponse de 250 ms
- possibilité de prérégler et d'enregistrer 5 jeux de valeurs d'émissivité et de changer rapidement l'émissivité selon les différentes surfaces pour obtenir des résultats plus précis
- peut être appliqué à l'inspection des équipements de distribution/transport dans le secteur alimentaire
- écran rétroéclairé avec arrêt automatique
- mémorisation des données
- alarme visuelle et sonore définie par l'utilisateur
- indication de pile faible
- pile et sac de transport fournis

STRUCTURE DU THERMOMÈTRE	
1	POINTEUR LASER
2	CAPTEUR INFRAROUGE
3	GÂCHETTE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DU THERMOMÈTRE	
4	COMPARTIMENT PILE
5	TROU POUR VIS DE TRÉPIED
6	ÉCRAN LCD
7	BOUTON MODE
8	BOUTON SET
9	BOUTON DE RÉGLAGE HAUTE/BASSE TEMPÉRATURE
10	BOUTON LASER
11	ÉTIQUETTE « AVERTISSEMENT LASER »

STRUCTURE DE L'ÉCRAN	
1	BLOC DE MÉMORISATION DES DONNÉES
2	INDICATEUR SONORE
3	ALARME INDICATEUR DE MESURE
4	INDICATEUR DE PILE FAIBLE
5	INDICATEUR DE MESURE DE TEMPÉRATURE
6	INDICATEUR DE MAINTIEN DE LA TEMPÉRATURE
7	INDICATEUR D'UNITÉ DE TEMPÉRATURE
8	AFFICHAGE PRINCIPAL
9	AFFICHAGE AUXILIAIRE
10	INDICATEUR D'ÉMISSIVITÉ
11	INDICATEUR LASER

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DE L'ÉCRAN	
12	INDICATION DU MODE DE MESURE

Caractéristiques techniques

RAPPORT D:S	12:1 (95%)
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 32°C ± 420°C
DIMENSIONS DE L'ÉCRAN	30 X 30 MM
PRÉCISION	• ±1,5°C OU ±1,5% • ±3,0°F OU ±1,5%
RÉPÉTABILITÉ	0,7°C OU 0,7% (1,5°F OU 0,7%)
ÉMISSIVITÉ	0,1 - 1,0 (RÉGLABLE, JUSQU'À 5 VALEURS PRÉRÉGLÉES)
TEMPS DE RÉPONSE	≤ 250 MS
ARRÊT AUTOMATIQUE	15 S
LASER	LASER UNIQUE DE **CLASSE 2** - **LONGUEUR D'ONDE** 630-670 NM - **PUISSANCE DE SORTIE** <1 MW
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	0°C ÷ + 50°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	- 20°C ÷ + 60°C
HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT	H.R. <90% (SANS CONDENSATION)
TEST DE CHUTE	1 M
PILE	9 V
POIDS	204 G
DIMENSIONS TOTALES	160 X 74 X 48 MM

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Thermomètre à infrarouge


SKU	MODÈLE	PRIX
00000R00476	THERMOMÈTRE À INFRAROUGE	€129.55 VAT EXCLUDED









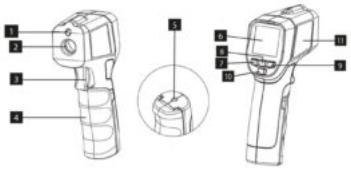


Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net