TERMOSTATI PER RESISTENZA

Di tipo R o doppia sicurezza

Informazioni prodotto

Termostato per resistenza tipo R: dispositivo sensibile alla temperatura impiegato per il controllo di scaldacqua ed accumulo; l'alimentazione alla rete elettrica avviene tramite appositi morsetti in ottone con viti 4 mm, mentre la pressione di innesto deve essere compresa da 4 a 15 nw.

Termostato per resistenza a doppia sicurezza: dispositivo sensibile alla temperatura impiegato per il controllo di scaldacqua ed accumulo; l'alimentazione alla rete elettrica avviene tramite appositi morsetti in ottone con viti 4 mm. Nell'apparecchio è incorporato un dispositivo bipolare di limitazione della temperatura che richiede di essere riarmato manualmente.

Caratteristiche tecniche

SKU 70631	
FUNZIONAMENTO UNIPOLARE	
PORTATA CONTATTI	20A - 250V
TEMPERATURA AMBIENTE	105°C
T1 °C (OFF)	70°C±5
T2 °C (ON)	60±5
T3 °C (SAFETY)	-

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 70631	
DIMENSIONI	• Ø 54.5 MM - ***A*** • 275±2 MM - ***B*** • 23.5 MM - ***C*** • 6.3 MM - ***D*** • 23.5 MM - ***E*** • 28 MM - ***F*** • 11.5 MM - ***G***

SKU 70735	
FUNZIONAMENTO BIPOLARE	
PORTATA CONTATTI	20A - 250V
TEMPERATURA AMBIENTE	105°C
T1 °C (OFF)	70°C±5
T2 °C (ON)	60°C±5
T3 °C (SAFETY)	90°C±5
DIMENSIONI	• Ø 54.5 MM - ***A*** • 275±2 MM - ***B*** • 23.5 MM - ***C*** • 6.3 MM - ***D*** • 31.5 MM - ***E*** • 28 MM - ***F*** • 11.5 MM - ***G***
PRODOTTO OMOLOGATO SECONDO LA NORMATIVA EUROPEA EN 60730-1	
OMOLOGAZIONE	ENEC

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Termostati per Resistenza


SKU	MODELLO	PREZZO
00000070631	TERMOSTATO R 300 - GAMBO NORMALE	€12.2 IVA ESCLUSA
00000070735	TERMOSTATO RB 300 - GAMBO NORMALE DOPPIA SICUREZZA	€14.3 IVA ESCLUSA









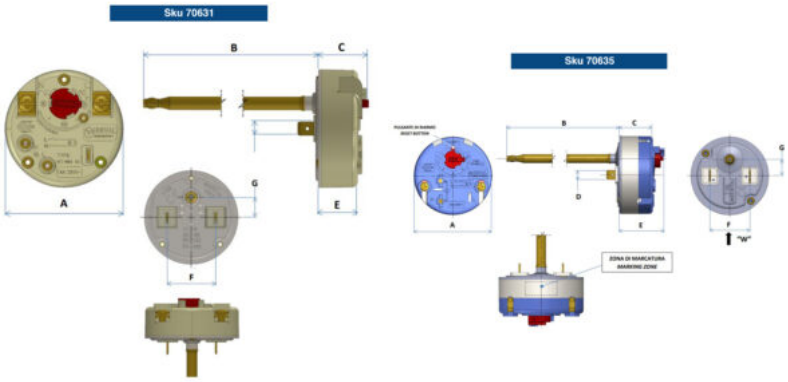

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net